

# Safe-T-Signal® varningssystem

Hjälp till att förhindra olyckor där människor och materialhanteringsutrustning delar samma utrymme i din fastighet.



## Trafikdetektering från alla håll

- » Enkelriktade mikrovågssensorer skiljer på ankommande trafik
- » Utformad för fyrvägs-, trevägs- och tvåvägskorsningar
- » Justerbar detekteringszon och känslighet
- » Fjärrsignalsdisplayer och fjärrsensorer finns som tillval

## Trafikkontrollsignaler

- » Kommunikerar med gult LED-varningstecken och rött LED-stopptecken
- » När två eller fler röda LED-stoppskyltar visas projiceras även en blå LED-signal på golvet
- » 230 VAC, 50/60 Hz ingång, 24 V utgång nättaggregat



## Kraftig konstruktion

- » Takmonterad med 19 mm styvt standardrör
- » Robust stålkonstruktion
- » Optimal monteringshöjd från 3050 mm till 4880 mm
- » Inomhusbruk, -40°C till 60°C

## Energibesparingar

- » Låg energiförbrukning (< 10 W standby, < 50 W max.)
- » Justerbar ljusstyrka

# Specifikationer/Undersökning

Datum \_\_\_\_\_

Företagsnamn \_\_\_\_\_

Adress \_\_\_\_\_

Stad \_\_\_\_\_


Land \_\_\_\_\_ Postnummer \_\_\_\_\_

Representant \_\_\_\_\_


Försäljare \_\_\_\_\_

Kvantitet: \_\_\_\_\_ Signatur: \_\_\_\_\_

Om det detekteras trafik från:



En riktning – de övriga riktningarna kommer att se en gul väjningspliktsignal (triangel, ▲). Ingen signal kommer att lysa upp för den ankommande trafiken.

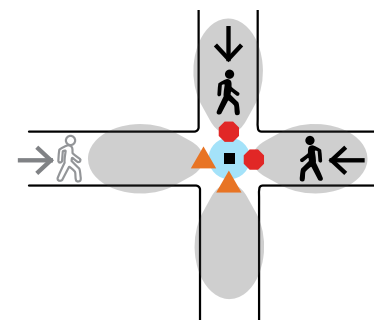

Två eller flera riktningar – en röd stoppsignal (oktagon, ●) kommer att visas för den ankommande trafiken och ett blått ljus kommer att projiceras på golvet. De övriga riktningarna kommer att se en gul väjningspliktsignal (▲).

■ = Detekteringsområde    = Person inom detekteringsområdet    = Person utanför detekteringsområdet

## Korsningskonfiguration


- 4-vägs korsning
- 3-vägs korsning
- 2-vägs korsning (hörn)
- 2-vägs korsning (rak)

## Monteringsats (takfästen)


- Standardhöjd: 610 till 4265 mm (2' till 14')
- Utökad takhöjd: 610 till 6400 mm (2' till 21 feet)

## Tillval

- Extern signaldisplay
- Antal (max. 4st.): \_\_\_\_\_
- Externt monterad sensor
- Antal (max. 4st.): \_\_\_\_\_

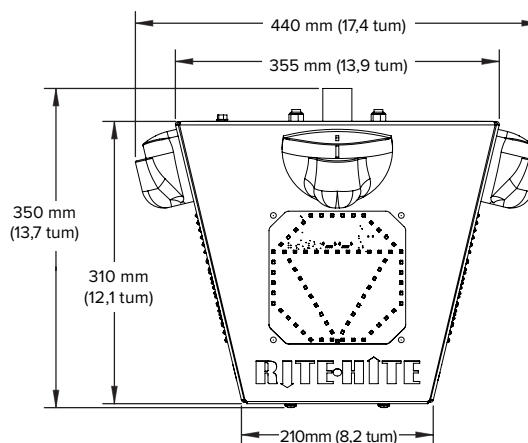

Innertak (undersidan av fackverksstrukturen)

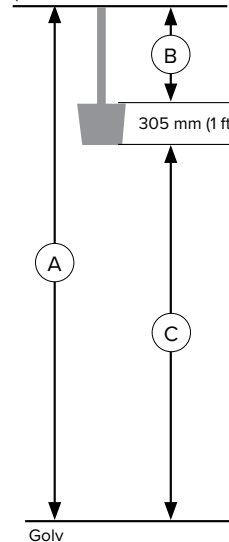

- A. Takhöjd (golv till undersidan av fackverket)
- B. Justerbar monteringsats  
Standard: 610 till 4265 mm (2 till 14 ft)  
Utökad: 610 till 6400 mm (2 till 14 ft)
- C. Rekommenderad monteringshöjd: 3050 mm till 4880 mm

**RITE-HITE**  
ALWAYS LOOKING AHEAD

**Rite-Hite GmbH**  
Carl-Zeiss-Str. 3  
34471 Volkmarsen  
Tyskland  
Tel. +49 5693 9870-0  
Fax +49 5693 9870-20

**Opening Mälardalen**  
Fågelgatan 1  
641 33 Katrineholm  
Sverige  
Tel. +46 (0)10-155 00 20  
www.opening.se

Rite-Hite® och Safe-T-Signal® är varumärken som tillhör Rite-Hite Holding Corporation. Rite-Hites produkter skyddas av ett eller flera patent i USA, och med andra patentinsökningar inlämnade i USA och i andra delar av världen. Informationen häruti ska endast ses som en allmän referens gällande användning av tillämpliga produkter. Specifikationerna häruti är föremål för förändringar.

[www.opening.se](http://www.opening.se)