


Revolution® fläkt med Hög (luft)volym och Låg Hastighet (HVLS) Svalka på sommaren, spara energi på vintern

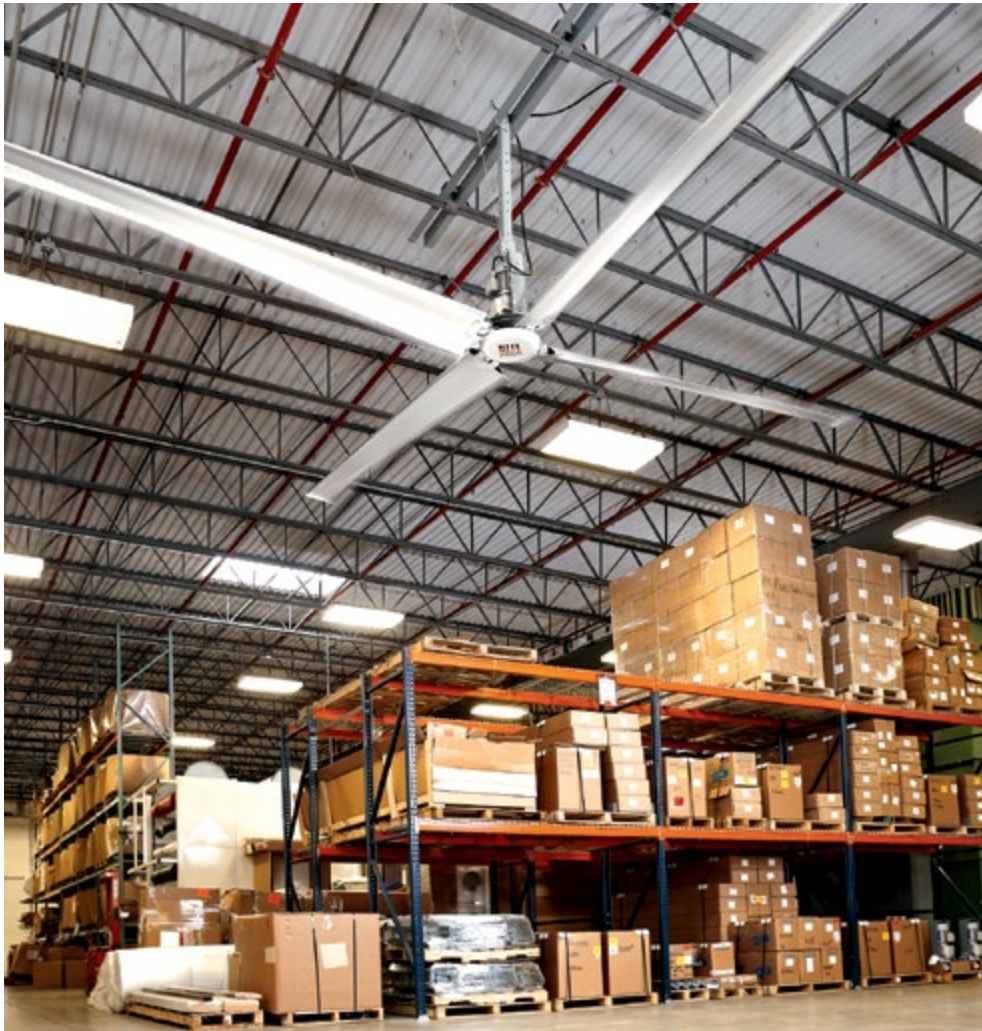

Prestanda

- » Förbättra produktiviteten genom avdunstningskylning
- » Exklusivt Propell-Aire™-blad i aluminium med lutning, avsmalning och vridning för att skapa ett jämnt luftflöde över hela bladets längd, vilket eliminerar zoner med stillastående luft under fläktens mitt

Säkerhet

- » Täcker 2000 kvm, och förflyttar luft upp till 26 m i alla riktningar från mitten av fläkten
- » Alla fläktar har en trevägs säker anslutning mellan motor-till-nav samt stabiliseringskablar, ett balkfäste och ett motorhus
- » En unik säkerhetsring finns som reservsäkerhet för anslutning av motor till nav. Varje navs "vingarm" är ansluten till säkerhetsringen

Storleken är viktig

- » Revolution HVLS-fläkten finns i diametrarna 2440 mm, 3660 mm, 4880 mm, 6100 mm och 7320 mm

Konstruktion

- » Precisionsfräst nav och bult av aluminium
- » Vibrationsdämpande material är integrerat för att minska belastningen på navet med 50 till 75 %
- » Bladet och navet är rotationsbalanserade för jämn och effektiv prestanda

Trådlösa kontroller

- » Anpassningsbar 7-dagars schemaläggning. Hantera upp till 24 fläktar från den trådlösa pekskärmen
- » Standard Ethernet-anslutning möjliggör fjärråtkomst till fläktkontroller från en dator eller mobil enhet




Fan-Commander® 2.0




Energibesparande effekt i en byggnad under vinterhalvåret

Utan Revolution® HVLS-fläkt

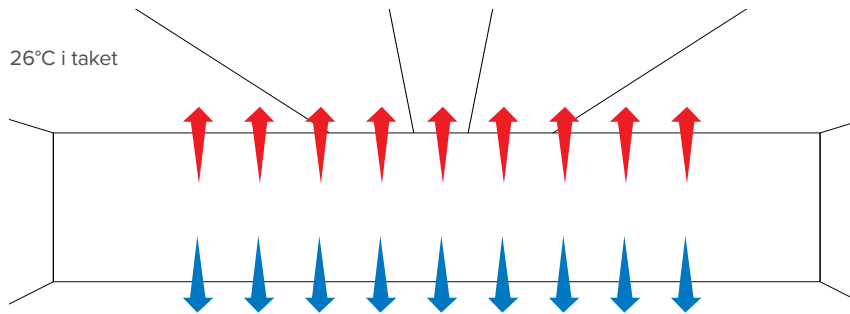

18°C på golvet

Med Revolution® HVLS-fläkt

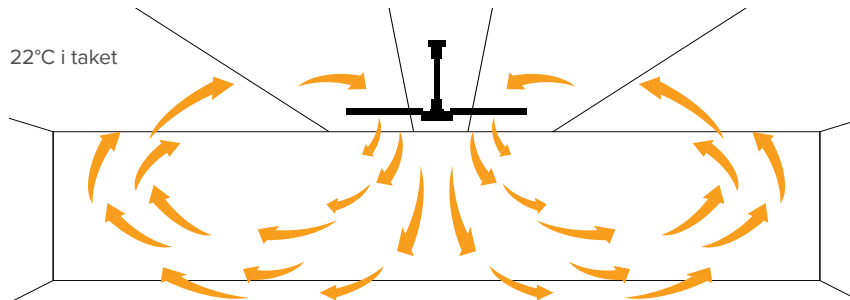

21°C på golvet

En HVLS-fläkt som körs under vintern blandar den varmare luften i taket med den svalare luften på golvet till en jämn temperatur i hela lokalen. Fläkten samlar upp den varma luften och trycker ner den i en konisk form tills den når golvet. Den flödar sedan ut horisontellt i alla riktningar och fyller utrymmet. **Detta kan minska en fastighets energiförbrukning med upp till 30 %.**

RITE·HITE®
ALWAYS LOOKING AHEAD


Rite-Hite GmbH
Carl-Zeiss-Str. 3
34471 Volkmarshausen
Tyskland
Tel. +49 5693 9870-0
Fax +49 5693 9870-20

Opening Mälardalen
Fågelgatan 1
641 33 Katrineholm
Sverige
Tel. +46 (0)10-155 00 20
www.opening.se


D20XL3HVSS0219H1EUSV

Monteringsseter för takmontering

BALKMONTERINGSSATS

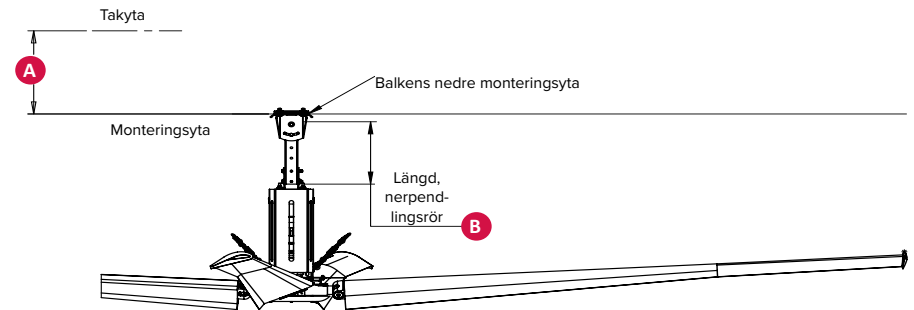

MONTERINGSSATS FÖR TAKTRUSS

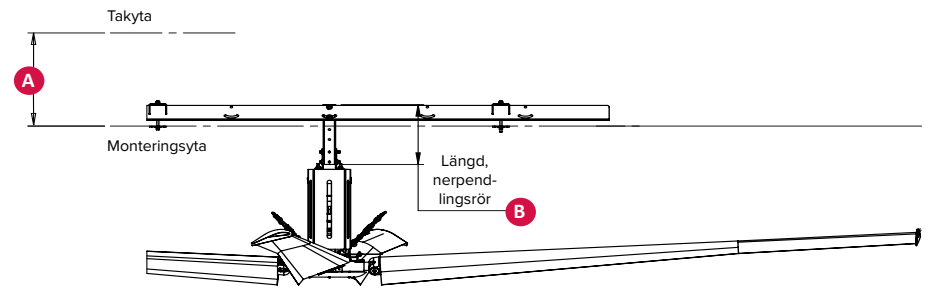

A = Extra luftintag – Extra frihöjd över monteringsytan

Fläkt Ø	Balksats – nerpendlingsrörets längd = B			Fackverkssats – nerpendlingsrörets längd = B		
	Inget nerpendlingsrör	460 mm	760 mm	Inget nerpendlingsrör	460 mm	760 mm
2440 mm	Ingen	Ingen	Ingen	60 mm	Ingen	Ingen
3660 mm	130 mm	Ingen	Ingen	410 mm	Ingen	Ingen
4880 mm	510 mm	180 mm	Ingen	770 mm	360 mm	80 mm
6100 mm	870 mm	540 mm	230 mm	1150 mm	690 mm	440 mm
7320 mm	1250 mm	920 mm	610 mm	1500 mm	1050 mm	820 mm

RITE-HITE®, Revolution® och FanCommander® är varumärken som tillhör RITE-HITE Holding Corporation. RITE-HITEs produkter kan omfattas av en eller flera amerikanska patent med andra amerikanska och utländska patentansökningar. RITE-HITE förbehåller sig rätten att göra produktförbättringar utan föregående meddelande.

www.ritehite.com