

HÖGPRESTANDA PORTAR

Enkel, Pålitlig FasTrax design

Ett styrsystem till olika portar, Traxion Drivsystem, ÄKTA Auto Re-feed™ och Soft-Edge™ Teknologi.

Snabbheten är ärtlig

Öppningshastighet upp till 2,5M/s, 2 x fortare än dom flesta renrums portarna.

Bekymmersfri rengöring

Motstår högtrycks rengöring med dom tuffaste rengöringsmedlen

Solid spiralskena

Urfäst från ett stycke UHMW plast för att möta kraven från USDA & FDA. Alternativa sken konfigurationer finns.

Sidostolpar i kembeständig Lexan och UHMW plast

Enkelt bort plockbara för djup rengöring.

Drivsystem & Styrskåp

Designade för tuff rengöring

Motståndskraftigt material

Polypropylen material erbjuder högre motståndskraft mot syror&baser, lägre värden på vatten absorption & högre motstånd mot mögel än vinyl och urethanplast.



Spiralskena

FASTRAX CLEAN HÖGPRESTANDA PORTAR

Den driftsäkraste porten blev nu även den renaste. Rite-Hite's FasTrax Clean är 360°, Rengöringsbar.



Spiralbana



Enkel rengöring



Rostfri motor&drivning som tillval

Hastighet

Topp hastighet upp till 2,5M/s med en standard frekvensomvandlare. Topp hastigheten beror på portstorlek. Stängningshastighet 0,5M/s.

Öppnings storlek

Minimum – 1524 mm x 2134 mm
Maximum – 3048 mm x 3658 mm

Duk material

DuraMax 100 mil.
Standard kulörer: blå, orange, grön, grå, röd and vit

Sidostolpar

Rostfri ram och beslag, Lexan bana, UHMW insatser.

Driv system

Epoxy målad motor, broms, växellåda, 2Hk motor och variabel frekvens styrning. Option på motor i rostfritt stål rekommenderas om frätande eller tuffa kemikalier ska användas för rengöring.

Strömförsörjning

Enkel fas: 220V – 240V
Tre fas: 208V, 230V, 400V, 460V, 575V

Styrskåp

i-COMMTM Digital Controller, variabel-frekvens styrning.
Standard fiberglas NEMA 4X, tillval rostfritt stål NEMA 4X.

Duk spänning


Vid belastning så håller Lexan skenorna duken sträckt i hela dess längd. ÅKTA Automatisk återställning av duken vid olyckliga påkörningar

Säkerhet

Soft-Edge Teknologi, 2st fotoceller med sändare/mottagare monterade på 457mm och 1372 mm höjd ovan golv.

Garantier

1 års begränsad på delar och arbete, innefattar även el-komponenter. Rite-Hite erbjuder en exklusiv 1 år” pengarna tillbaka garanti” Om porten ej håller vad den lovar.

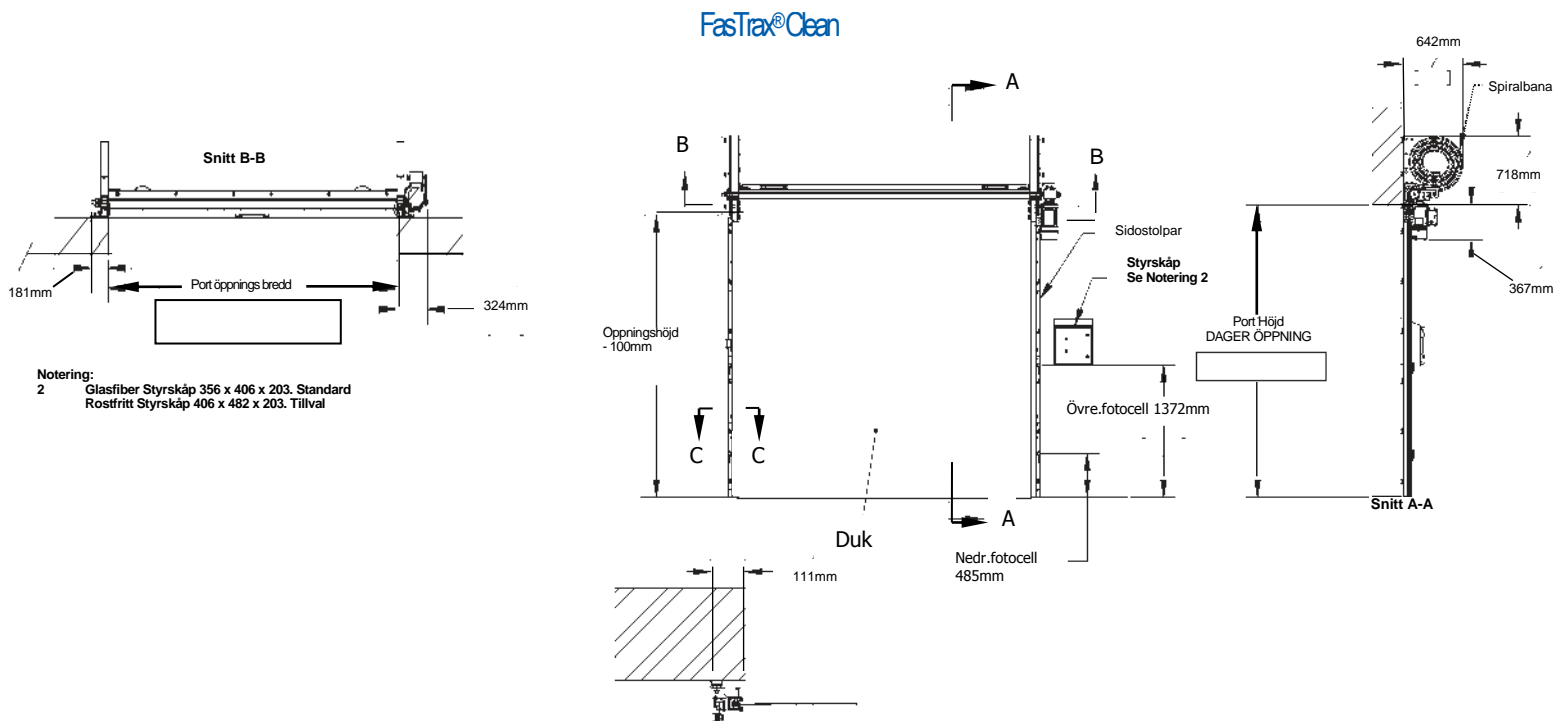

Opening Mälardalen AB

Ljungvägen 4, 64139 Katrineholm, Tel: 0150-20 000 FAX: 0150-510 70

www.ritehite.se