

## KYLRUMS PORTAR

Enkel design och ett lätt val för nästan alla öppningar.

Tillverkas med standard lyft, hög lyft, helt vertikal och special konfigurationer, FasTrax passar nästan alla port öppningar med färre kostsamma anpassningar.

Vi återvinner hastigheten

I hjärtat av varje FasTrax port finns, "Traxion Drive" Systemet manövrerar Porten upp och ner utan motvikter eller krånglande fjädrar och brythjul.

Maximal drift,

Minimalt underhåll

Färre rörliga delar innebär, problemfri prestanda och låg kostnad per år av ägande.

Branschens snabbaste

Öppnings hastigheter

Öppningshastighet på upp till 2.5 M/S ger korta öppnings cykler som ökar produktivitet och maximerar energibesparingar.

ÅKTA Auto Re-feed™


Efter en olycklig påkörning, så återställer sig Fastrax porten helt själv, så att dina kylrums portar alltid är stängda. Och dina energikostnader minimala

Branschens säkraste port

Tack vare "Soft-Edge"™ teknik 2500 mm ljusridå och tillval som VirtualVision, I-Zone™ Infraröda sensorer, automatisk nöd öppning

Överlägsen runt om tätning

Reducerar behovet av värmelampor och luftriddår som är dyra att driva.

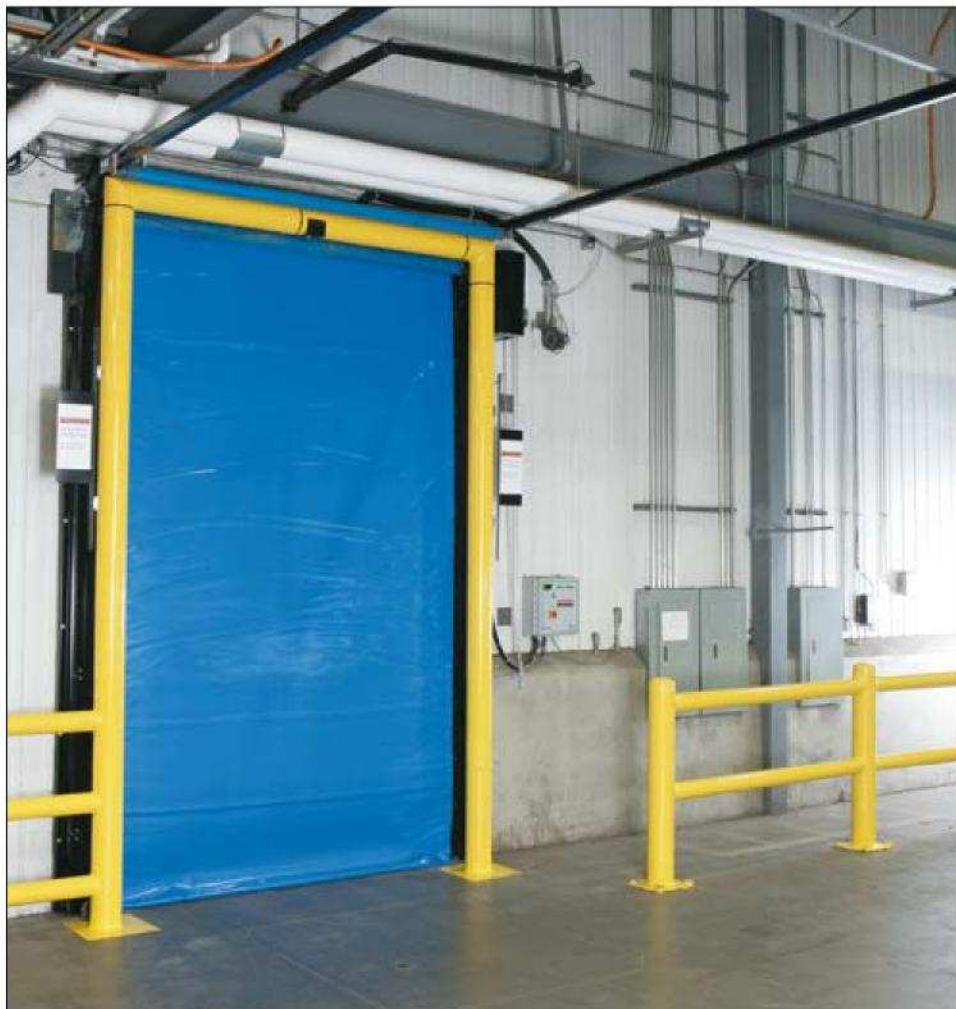

### FASTRAX™ FR HÖG-PRESTANDA KYL/FRYSRUMSPORTAR

Genom att kombinera det helt unika Thermal Air™ Systemet med InsulMax (k-Värde 1.4 W/m<sup>2</sup>k) duk så kan vi erbjuda, energi effektiva och högpresterande frysrumsportar.

**Valet är enkelt.**



Termisk lufttätning



InsulMax duk



InsulMax duk

## Hastighet

Topp hastighet upp till 2,5M/s med en standard frekvensomvandlare. Topp hastigheten beror på portstorlek.

## Öppningsstorlek

Maximal port öppning: B 3050 mm x H 4880 mm

Minsta port öppning : B 1525 mm x H 2845 mm

## Duk material

InsulMax: 25 mm polyester isolering i mellan två 765 grams Vinyl dukar

## Sidostolpar

Pulver lackerade aluminum profiler, 115 mm bred x 120 mm djup.

## Driv system

1.5 kW motor, variabel-frekvens styrning, avvibrerade motor fästen, Traxion Drive System – med växel och kraftöverföring till i duk insvetsade drivknutar av kompositmaterial.

## Strömförsörjning

3 x 400V + N + E, 50 Hz.

## Styrskåp

i-COMM™ Digital Controller, variabel-frekvens styrning

## Vindförstyvningar

Slit tåliga vind förstärkningar i Lexan håller duken sträck i hela dess längd. Klarar vindlaster upp till 40km/t ÄKTA Automatisk återställning av duken vid olyckliga påkörningar

## Säkerhet

Soft-Edge™ Technology, 2500 mm ljus ridå porten vänder om öppningen blockeras

## Garanti

1 års begränsad på delar och arbete, innefattar även el-komponenter.

