

HÖGPRESTERANDE INDUSTRIPORTAR

Prestanda. Helt enkelt.

Med tanke på säkerhet

Branchens enda ÄKTA mjuka bottenlist. Inga dolda plast eller metallförstärkningar. Inga gömda klämskyddskablar. 100% duk, för en mjukare, säkrare bottenlist. Och en högre grad av skydd för produkter, personal och utrustning.

ÄKTA Auto Re-feed™

Automatisk återställning, av sig själv, utan mänsklig inblandning. Påkörningar stoppar inte produktionen.

Starka, tysta typen

Kraftfull 1hk motor och variabel frekvens styrning kombinerar branschledande hastigheter och super tyst prestanda.

Prestanda börjar redan med installationen

Är helt färdig kopplad och provkörd från fabrik. Minskar elektriska installationer med upp till TVÅ timmar.

Färre rörliga delar
Mindre Underhåll

Med tanke på stillestånd så är verkligen mindre mer värt.

Utrymmes snål

Kompakta väggskenor av extruderad aluminium eller rostfritt stål. Perfekt för trånga installationer

Tålig PVC vinyl duk

Helt varmluftsavetsad. Tillverkad enligt USDA, FDA & GMP's riktlinjer.

Slak-duks sensor

Reverserar porten om duken stänger på något.



LITESPEED™, HÖG PRESTERANDE PORTAR.

Mycket mer än en ny port. En helt ny standard. Från den ÄKTA mjuka bottenlisten till den enkla, låga underhålls designen, så blir den helt ny standard för, trygg, produktiv prestanda i port branschen.



Mjuk Bottenlist.



Idealisk för rena miljöer.



Tillval större fönster fält.

LITE SPEED™

SPECIFIKATIONER

Hastigheter

Topphastighet (1651mm) /sek. med standard variabel-frekvens styrning
Hastighet stäng (762mm) /sek.

Storlekar

Minimum - 914 mm x 914 mm
Maximum - 3657 mm x 3657 mm

Duk Material

27 oz. vinyl
Tillval - 30 oz. urethan
Standard kulör: Blå – andra färger på förfrågan

Väggskenor

Svart anodiserad aluminium – B 95mm x D53mm
Tillval – Rostfritt stål

Driv System

1-HK motor, variabel-frekvens styrning, med kraft avkännare

Ström försörjning

1-fas: 220V-240V
3-fas: 208V, 230V, 400V, 460V, 575V

Styrskåp

Förinstallerad och provkörd
i-COMMTM Digital Controller, variabel-frekvens styrning

Vindlaster

Standard vindlaster upp till 32Km/t.
Med ÄKTA automatisk återställning vid påkörningar av duken.


Säkerhets funktioner

Soft-Edge™ Teknologi, Fotocell sändare och mottagare (457mm) ovan golv, slak-duks sensor. Tillval – Virtual Vision, Nödöppning, rörelse samt närvaro detektorer

Garantier

1 års begränsad på delar och arbete, innefattar även el-komponenter.
Rite-Hite Doors erbjuder även 1 års nöjd kund garanti.

LITESPEED™

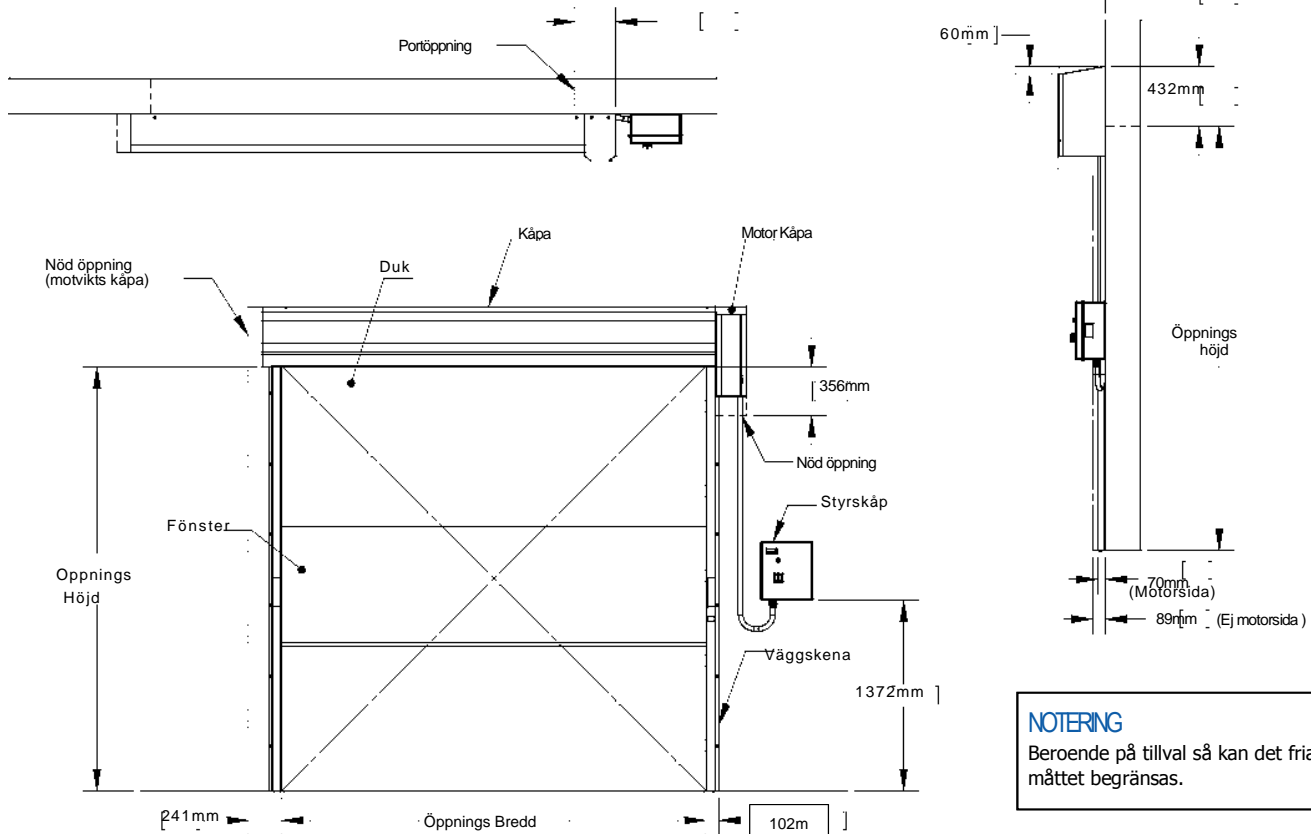

Svensk generalagent Opening Mälardalen, 0150-20 000, info@opening.se, www.opening.se
Adress Ljungvägen 4, 641 39 Katrineholm

ritehite.com ritehitedoors.com

R14LSB0713A

RITE-HITE®, LiteSpeed™, TRUE Auto Re-feed™, Soft-Edge™ and i-COMMTM are trademarks of the RITE-HITE Corporation.
RITE-HITE products are covered by one or more U.S. Patents with other U.S. and foreign patents pending. RITE-HITE reserves the right to make product improvements without prior notice.