

SPANGUARD™ SAFETY BARRIER

BARRIÄR SYSTEM

Separera och definiera

- ▶ Stora arbetsytor
- ▶ Långa gångstråk
- ▶ Invändiga lastkajer

Hög Synlighet

- ▶ 915 mm hög duk
- ▶ 1220 mm totalhöjd
- ▶ Stoppar 90 kg med liten avböjning
- ▶ Ren, och estetisk design

Upp till 18,3m

avgränsning

- ▶ Enkel att installera och flytta
- ▶ 4 bultar per pelare
- ▶ 9,15m spännvidd finns också

Finns alltid tillgänglig

- ▶ Enkel användning
- ▶ 1 person 2minuter att avgränsa
- ▶ Inbygg dukförvaring




HÅLL MÄNNISKOR OCH UTRUSTNING I SÄKERHET



Kan byggas i flera olika varianter med extra hörnstolpar



För större avstånd bygg i hop 2st Spanguards med en gemensam stolpe.

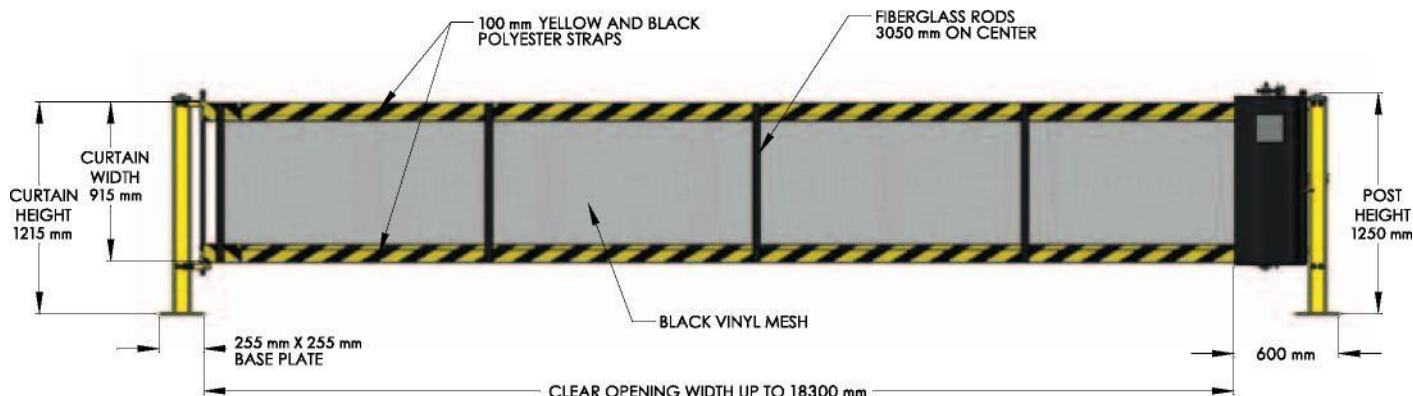

Specifikationer

- ▶ **9150mm och 18300mm** finns som standard modeller, för avgränsningar 9150mm eller 18300mm mindre så rullar man bara ut det nätet som behövs.
- } Total längden är 18300mm plus 850 mm
- } Stolparna tillverkas i 100x100mm x 1245mm hög Pulverlackerad i varselgul, fot plåtarna är 255x255mm och monteras med (4) 19mm x 145 mm expanderbult som är med i leverans.
- } Duken tillverkas av svart PVC-belagt vinyl nät med två 100 mm höga svart gula polyester band och fiberglas stavar med c/c 3050mm
- } Duförvarings trumman är av svart ABS plast 355mm I diameter och kan roteras 90 grader för att underlätta så att en person kan veva in duken , Inbyggd vev med utväxling 20:1 och låsning för enkel uppspanning och inrullning.



Svart ABS förvarings trumma med 20:1 utväxling för enkel uppspanning.



Trumman roteras I 90 grader vid återställning

RITE·HITE
ALWAYS LOOKING AHEAD

Opening Mälardalen AB · 641 39 Katrineholm · Sverige · Tel.+46 (0) 150 20 000 · Fax+46 (0) 150 510 70

info@opening.se · www.ritehite.com